

**КОРОБКА МОНТАЖНАЯ SMB500
ЭТИКЕТКА**

Общие сведения.

1. Монтажная коробка SMB500 переназначена для установки интерфейсного модуля IST200E на стенах и других капитальных конструкциях.
2. Если необходимо использовать трубы для поверхностного монтажа соединительного кабеля, то следует предварительно просверлить отверстия в боковой поверхности коробки в одном из размеченных центров для сверления.



Рисунок 1

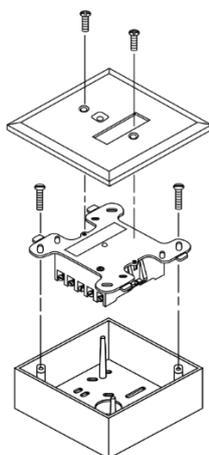


Рисунок 2

3. Прикрепите монтажную коробку SMB500 для поверхностного монтажа к стене с помощью длинных шурупов и пластиковых дюбелей из крепежного комплекта.
4. Подключите соединительный кабель к интерфейсному модулю IST200E в соответствии с его документацией.
5. Установите модуль в монтажную коробку SMB500 с помощью прилагаемых коротких шурупов.
6. Прикрепите крышку из комплекта поставки IST200 к модулю с помощью винтов, поставляемых с модулем.

Технические характеристики.

Длина	120 мм
Ширина	120 мм
Высота	50 мм
Масса	105 г
Рабочая температура	От -30°C до +70°C
Класс защиты	IP20
Центры для сверления	12
Цвет	белый

Комплектность.

Монтажная коробка	1 шт
Шурупы	4 шт
Дюбель	2 шт
Этикетка	1 экз

Гарантии производителя.

Монтажная коробка SMB500 изготовлена компанией ООО «Систем Сенсор Технолоджис». Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня изготовления.