

Коробка монтажная SMK400EAP для навесного монтажа. Инструкция по установке.

Общие сведения.

Монтажные коробки SMK400EAP используются при выполнении навесного монтажа в тех помещениях, где прокладка кабеля выполняется в трубах. Монтажная коробка SMK400EAP может использоваться с пожарными извещателями SYSTEM SENSOR серий 200+ и 200AP. В комплект поставки SMK400EAP входит сама коробка и два шурупа.



Технические характеристики.

Диаметр	103,5 мм
Высота	34,5 мм
Вес	62 г
Рабочая температура	От 30°C до 70°C
Класс защиты	IP20
Количество заглушек	4 шт, диаметр 20,5 мм
Цвет	SMK400EAP – белый SMK400EAP-IV – слоновая кость



Монтаж.

Просверлите или выдавите соответствующие заглушки. Два отверстия с противоположных сторон выдавливаются, другие два сверлятся по размеченным центрам.

Установите коробку на потолке, используя монтажные отверстия. Шурупы или винты должны быть достаточной длины, чтобы пройти через коробку (4 мм) и обеспечить ее крепкую фиксацию к потолку. Установите базовое основание над проводниками кабеля и прикрепите его к монтажным стойкам коробки, используя 2 шурупа из комплекта поставки. Не прилагайте слишком больших усилий.

Подключите проводники кабеля к клеммам базового основания B501AP в соответствии с документацией на базовое основание.

Вставьте адресно-аналоговый извещатель или адресную сирену в базовое основание и поверните по часовой стрелке до упора.

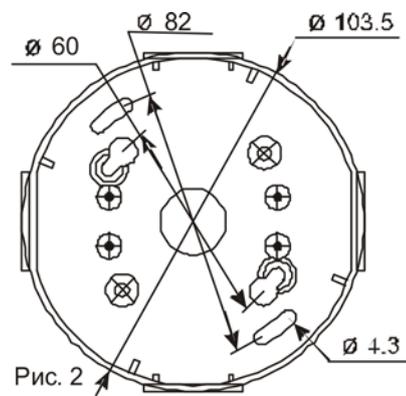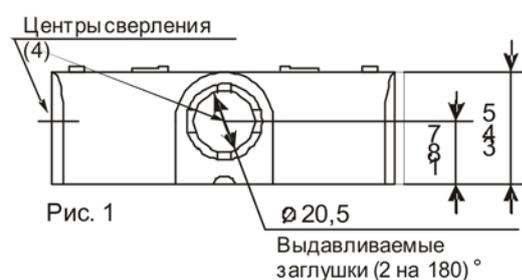

Гарантии производителя.

Монтажная коробка SMK400EAP изготовлена компанией ООО «Систем Сенсор Фаир Детекторс». Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня изготовления.