

Выносной пульт 6500RTS-KEY. Инструкция по эксплуатации.

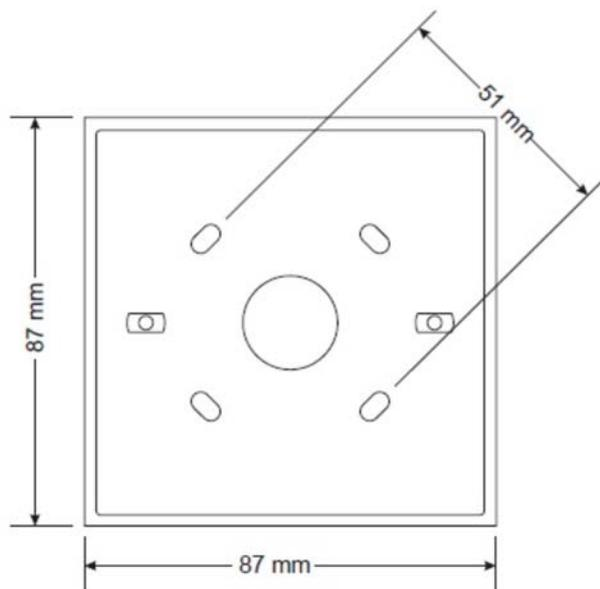


Рисунок 1. Размеры задней панели.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

6500RTS-KEY является выносным пультом управления для линейных адресно-аналоговых извещателей 6500-63 и 6500S-63. Идеально подходит для случаев, когда доступ к извещателю ограничен.

Ключ обеспечивают функцию удаленного теста. Ключ может быть удален только в центральном положении, чтобы не оставить извещатель в режиме тестирования.

Для запуска тестирования поверните ключ по часовой стрелке. Чтобы закончить тестирование адресно-аналогового извещателя поверните ключ против часовой стрелки в положение СБРОС.

В положении СБРОС ключ не фиксируется и автоматически возвращается в нейтральное положение.

Сброс адресно-аналоговых извещателей 6500-63 и 6500S-63 производится по команде с пультов управления приборов Сфера-8500 и Сфера 2001. 6500RTS-KEY оснащен двумя светодиодами для индикации состояния извещателя. Когда извещатель сообщает о состоянии «Пожар» горит красный светодиод, повторяя индикацию извещателя. Желтый светодиод повторяет состояние индикатора «Неисправность» извещателя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Размеры:

Врезная установка

87mm x 87mm x 52mm (В x Ш x Г)

Поверхностная установка

87mm x 87mm x 64mm (В x Ш x Г)

Вес 178 г

Рабочая температура

от -30 ° C до 70 ° C

Степень защиты IP40

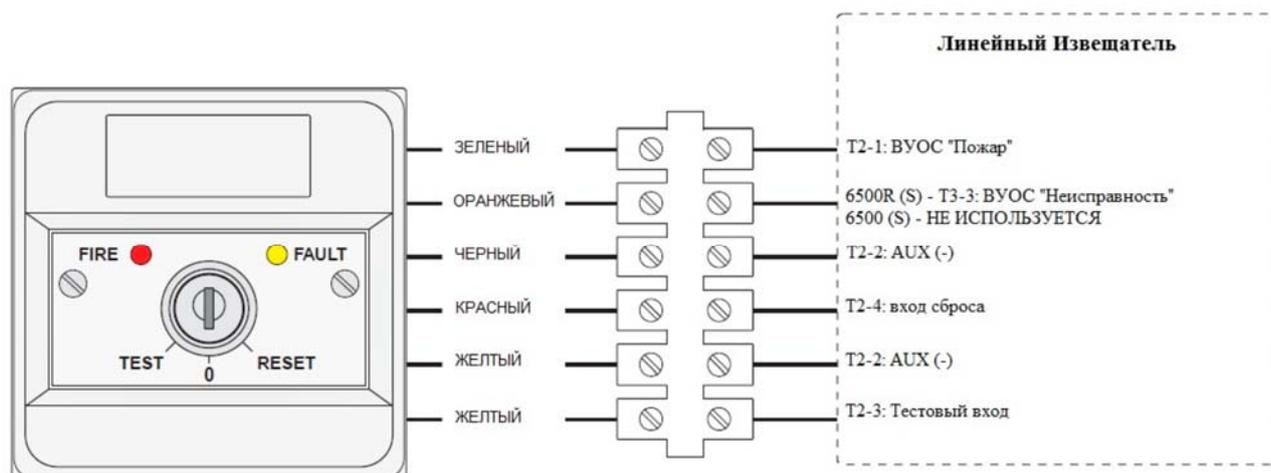


Рисунок 2. Подключение 6500RTS-KEY.

Гарантии производителя.

1. Выносной пульт 6500RTS-KEY изготовлен компанией ООО «Систем Сенсор Фаир Детекторс».
2. Производитель гарантирует работоспособность изделия в течение 3-х лет со дня изготовления, при соблюдении указанных в настоящем документе условий эксплуатации, при защите от механических ударов и повреждений.
3. Производитель не гарантирует работоспособность устройства, если условия эксплуатации отличаются от указанных в разделе ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. Производитель не обязан ремонтировать или заменять устройства, которые стали неисправными вследствие механического повреждения, использования не по назначению, или не в соответствии с требованиями предыдущих разделов настоящего документа, модификаций или изменений, имеющих место после изготовления. Гарантия производителя ограничена только дефектами производственного характера.

Россия, 111033, Москва, ул. Волочаевская, д.40, стр.2. Телефон: (495) 937-79-82 (многоканальный).
E-mail: moscow@systemsensor.com